


FXDA-A

Unità canalizzabile da
controsoffitto ultracompatta

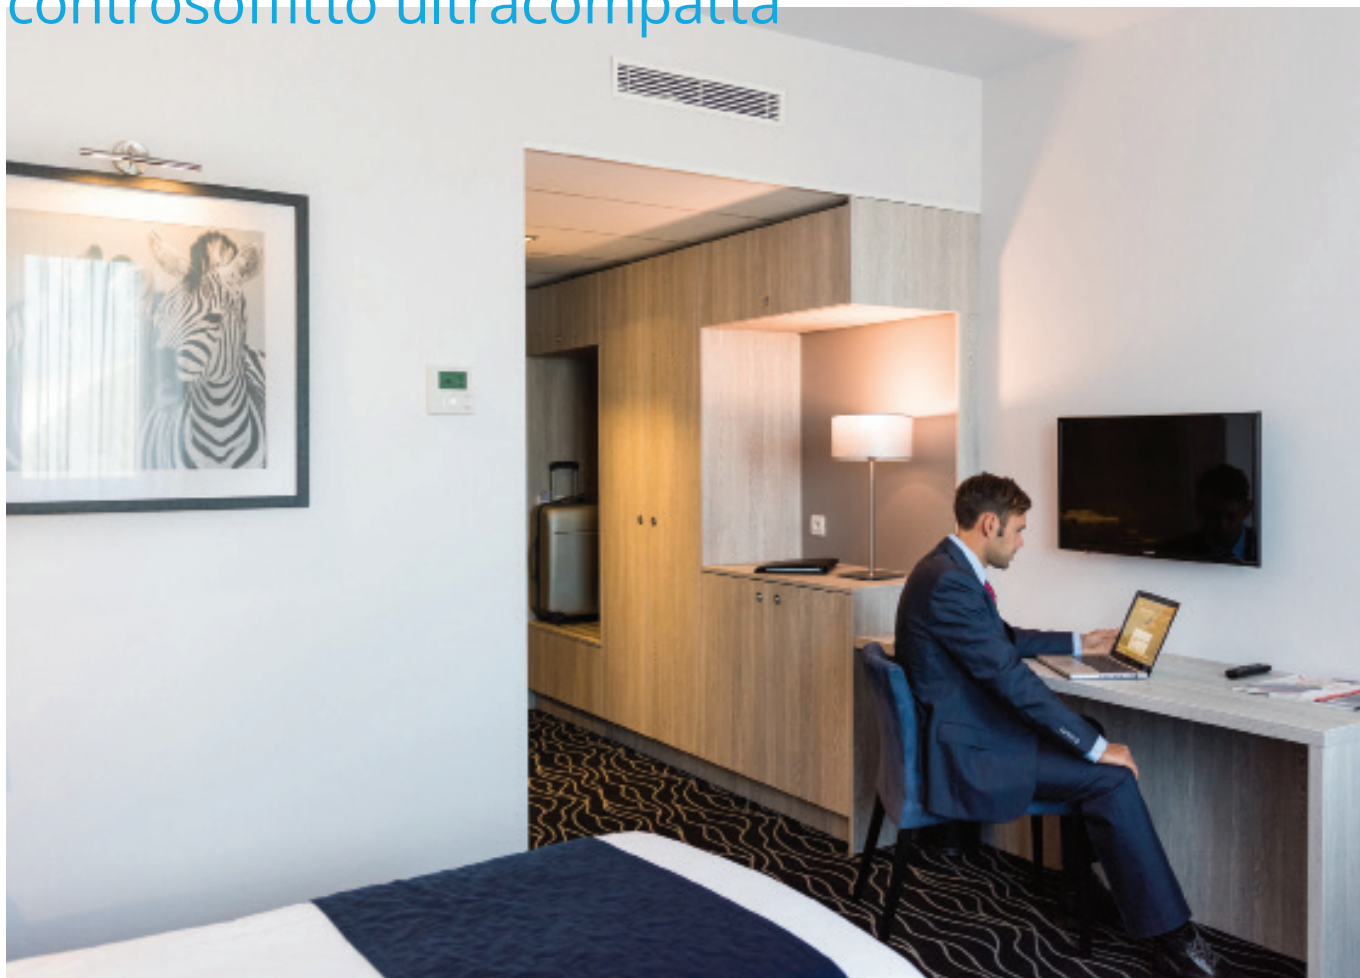

Design ultra compatto per una maggiore flessibilità d'installazione

- Grazie alle sue dimensioni compatte, è facilmente installabile in controsoffitti di soli 240 mm
- La pressione statica esterna media fino a 44Pa permette l'uso dell'unità con condotti flessibili di varie lunghezze
- Installazione discreta a incasso nella parete: sono visibili solo le griglie di aspirazione e mandata
- Filtro autopulente opzionale che garantisce massimi livelli di efficienza, comfort e affidabilità con una pulizia del filtro regolare
- Flessibilità di installazione consentita dal fatto che l'aspirazione dell'aria può avvenire dal lato posteriore o inferiore
- La pompa di scarico condensa standard con prevalenza di 600 mm aumenta la flessibilità e la velocità di installazione



Il vostro partner in Svizzera:

TCA Thermoclima AG
Piccardstrasse 13
9015 St.Gallen
www.tca.ch / www.daikin.ch


FXDA-A

Unità canalizzabile da controsoffitto ultracompatta


Design ultra compatto per una maggiore flessibilità d'installazione

- Design ottimizzato per l'uso con refrigerante R32
- Unità di classe 10 appositamente progettate per locali di piccole dimensioni o ben isolati, come stanze d'albergo, piccoli uffici ecc.
- Dimensioni compatte, può essere facilmente installata in un'intercapedine del soffitto di soli 240 mm


SÉRIE A (15, 20, 25, 32)




- La prevalenza media fino a 44 Pa permette l'uso dell'unità con canalizzazioni flessibili di varie lunghezze
- Installazione non appariscente a incasso a parete: sono visibili unicamente le griglie di aspirazione e mandata
- L'opzione filtro autopulente assicura efficienza, comfort e affidabilità grazie a una pulizia regolare del filtro
- Installazione flessibile, l'aspirazione dell'aria può avvenire dal lato posteriore o inferiore



- Pompa di scarico condensa di serie con prevalenza di 600 mm per aumentare la flessibilità e la velocità di installazione

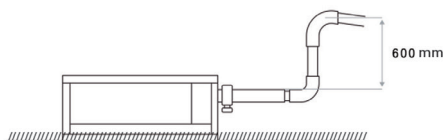

BLUEEVOLUTION

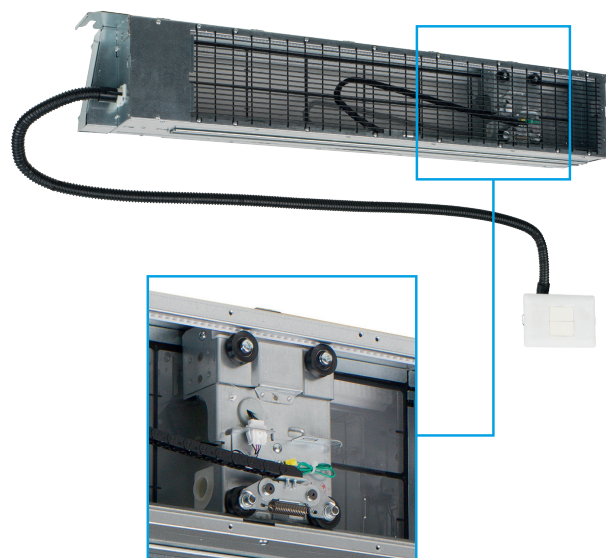

Opzione filtro autopulente

Unità interna		FXDA	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	63A	
Capacità di raffreddamento	Capacità totale	Ad alta velocità del ventilatore	kW	1,10	1,70	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Capacità di riscaldamento	Capacità totale	Ad alta velocità del ventilatore	kW	1,30	1,90	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
Potenza assorbita - 50 Hz	Raffrescamento	Ad alta velocità del ventilatore	kW	0,026	0,035		0,030	0,035	0,038	0,049	0,058
	Riscaldamento	Ad alta velocità del ventilatore	kW	0,026	0,035		0,030	0,035	0,038	0,049	0,058
Intercapedine soffitto richiesta >			240								
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm			200x750x620			200x950x620		200x1150x620
Peso	Unità		kg			22,0			26,0		29,0
Pannellatura	Materiale		Acciaio zincato								
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Ad alta velocità del ventilatore	m ³ /min	5,2	6,5		8,0		10,5	12,5	16,5
Pressione statica	esterna	Impostazione di fabbrica/alta	Pa	10/30			15/44				
Filtro aria	Tipo		Estraibile/lavabile								
Potenza sonora	Raffrescamento	Ad alta velocità del ventilatore	dB(A)	48	50		51		52	53	54
Pressione sonora	Raffrescamento	Velocità del ventilatore bassa/media/alta	dB(A)	26 / 28 / 29	27,0/31,0/32,0		27,0/31,0/33,0		28,0/32,0/34,0	29,0/33,0/35,0	30,0/34,0/36,0
Refrigerante	Tipo/GWP		R-32 / 675								
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	Pollici				1/4"				
	Gas	DE	Pollici	3/8"					1/2"		
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz / V	1~/50/60/220-240/220							
	Corrente - 50 Hz	Portata massima del fusibile (MFA)	A	6							
Unità di comando	Telecomando a infrarossi		BRC4C65 (Deve essere combinato con il telecomando a filo!)								
	Comando a filo		BRC1H52W/S/K								
Prezzo FXDA		CHF	su richiesta								